

HTS 150

Typ:	Arbeitsbereiche:	Zoll:
HTS 150	DN 50–250 mm	2"–10"
HTS 400	DN 80–600 mm	3"–24"
HTS 800	DN 200–1.000 mm	8"–40"

Mobile Hochleistungsschleifmaschine für flache und konische Dichtflächen in:

Regelarmaturen, Ventilen, Schnellschlussarmaturen, Sicherheitsventilen usw.

Vorteil:

- Präzises Ausrichten der Maschine zur Referenzfläche; Arbeiten in jeder Lage
- Präzises Schleifen von planen und konischen Dichtflächen
- Kontrolle und Korrektur von bestehenden Sitzflächen
- Automatischer und manueller Vorschub

Antriebe:


- Pneumatisch 5–7 bar

Optional:

- Schleifen zylindrischer Dichtflächen mit Bohrungsschleifvorrichtung
- Abziehvorrichtung für Schleifsteine
- Bornitrid-Schleifwerkzeuge (CBN)

Anmerkung:

Der Arbeitsbereich der HTS kann mit Zusatzwerkzeugen erweitert werden. Geringfügige Änderungen der Arbeitsbereiche sind möglich.

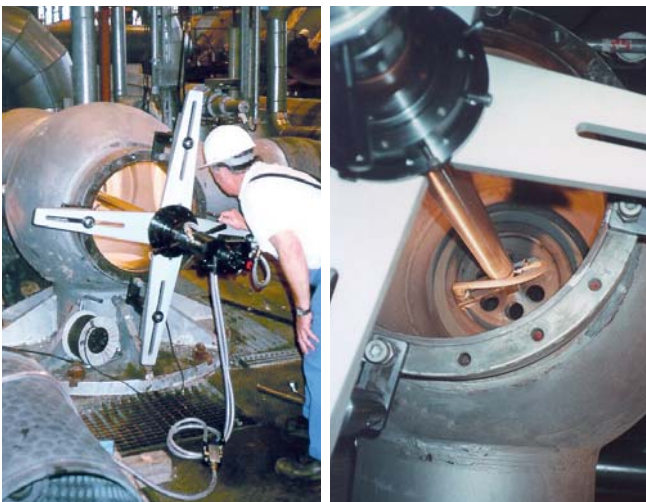

HTS 800 Vor-Ort-Einsatz



HTS Transportcontainer mit Zubehör



HTS 400 Vor-Ort-Einsatz

